

### SafeHome

#### Produção de água pura

Unidade montada em painel, pronta a funcionar, para ligação a uma bomba de furo diretamente.

Colocação em funcionamento em menos de 2 horas.

Rápida, flexível na localização e económica.




**Produção: 400 a 500 lt/h**

**Rejeição: 200 a 250 lt/h**

**Redução de sais de 98%**

- Filtro de partículas: 10" (polegadas) e 5 µm
- Filtro de carvão ativado de 10"
- 2 membranas de osmose inversa do tipo *Brackish Water*
- Quadro com manómetros de pressão
- Água do Furo
- Entrada nas membranas
- Rejeitado
- Indicador digital da condutividade da água produzida
- Válvulas de corte e isolamento da unidade em caso de ter um funcionamento pontual
- Ligações prontas a funcionar
- Colocação em funcionamento em menos de 1 dia
- Dimensões:
- Altura: 1500 mm
- Largura: 1000 mm

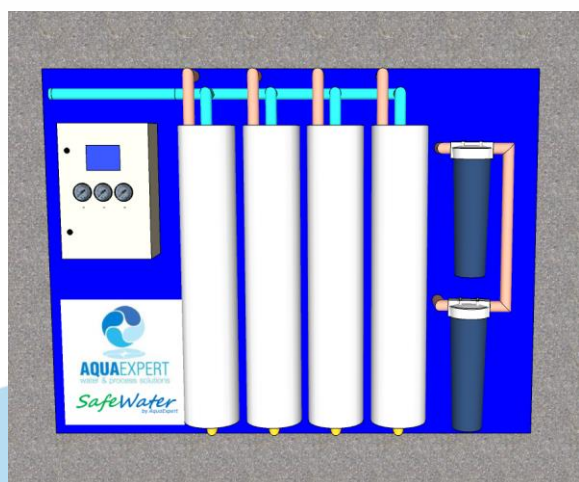

**Produção: 800 a 1000 lt/h**

**Rejeição: 400 a 500 lt/h**

**Redução de sais de 98%**

- Filtro de partículas: 20" (polegadas) e 5 µm
- Filtro de carvão ativado de 20"
- 2 membranas de osmose inversa do tipo *Brackish Water*
- Quadro com manómetros de pressão
- Água do Furo
- Entrada nas membranas
- Rejeitado
- Indicador digital da condutividade da água produzida
- Válvulas de corte e isolamento da unidade em caso de ter um funcionamento pontual
- Ligações prontas a funcionar
- Colocação em funcionamento em menos de 1 dia
- Dimensões:
- Altura: 1500 mm
- Largura: 1500 mm